

•Русский дуб•

ТУ 5361-001-45974685-2008


I. Вводная часть

- 1.1. Настоящие технические условия распространяются на доски паркетные предназначенные для устройства полов в жилых, общественных помещениях, а также производственных зданиях предприятий и организаций, далее по тексту - доски.
- 1.2. Доски представляют собой трёхслойную конструкцию из натуральной древесины с взаимно перпендикулярным расположением слоев, каждый из которых выполняет определённую функцию.
- 1.3. Доски могут поставляться в реализацию с готовым лакокрасочным или масляным покрытием, а также по согласованию с потребителем допускается поставка паркетной доски с не отделанной поверхностью.
- 1.4. Пример обозначения при заказе «Доски паркетные тип ПД(3), марка «Экстра» , трёхслойные, однополосные, длина 1800мм, ширина 155 мм, толщина 16 мм, твёрдая порода «дуб»:

ПД(3)-Экстра-1800x155x16 дуб , ТУ 5361-001-45974685-2008

2. Технические требования

- 2.1. Доски изготавливают в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации, утверждённой в порядке , установленном на предприятии-изготовителе.
- 2.2. Конструкция доски показана на рис. 1.

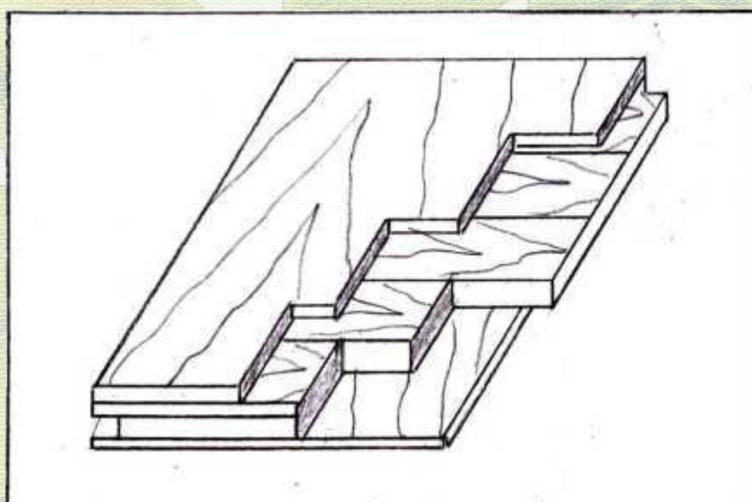

•Русский дуб•

ТУ 5361-001-45974685-2008

2.3. Доска состоит из трёх основных слоев и относится к типу ПД(3) по классификации ГОСТ 862.3

2.3.1. Верхний и нижний слои изготовлены из древесины твёрдых лиственных пород. Толщина верхнего и нижнего слоев 4 мм.


2.3.2. Средний слой изготовлен из древесины хвойных пород. Толщина среднего слоя 8 мм или 11 мм. Волокна древесины среднего слоя расположены перпендикулярно волокнам верхнего и нижнего слоёв.

2.3.3. Верхний и нижний слои однополосные, средний слой – наборный.

2.3.4. В зависимости от наличия пороков в верхнем слое, паркетные доски подразделяются на марки «Экстра», «Селект», «Кантри».

2.3.5. Технические требования к качеству изготовления паркетных досок соответствуют требованиям раздела 2 ГОСТ 862.3.

2.4. Размеры досок должны соответствовать требованиям чертежа 1 и таблицы 1.

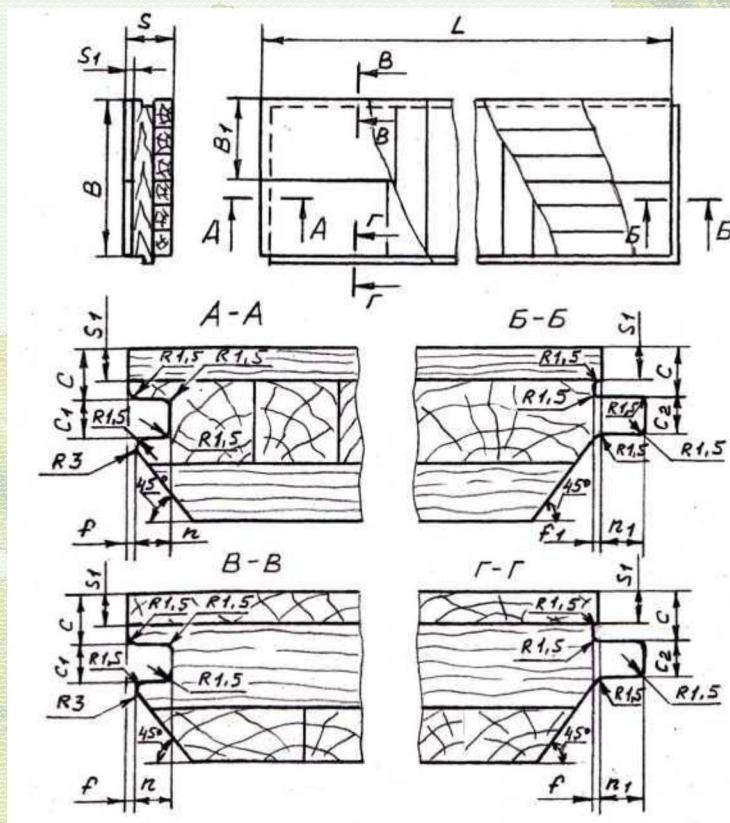

•Русский дуб•

ТУ 5361-001-45974685-2008

Таблица 1.

| Наименование показателей | Обозначение на чертеже | Номинальный размер | Предельные отклонения |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Толщина, мм | S | 16,0 | $\pm 0,2$ |
| | | 19,0 | $\pm 0,2$ |
| Ширина, мм | B | 135,0 | $\pm 0,3$ |
| | | 155,0 | $\pm 0,3$ |
| Ширина, мм | B | 185,0 | $\pm 0,3$ |
| | | 240,0 | $\pm 0,3$ |
| Длина ,мм | L | 1800,0 | $\pm 2,0$ |
| | | 2000,0 | $\pm 2,0$ |
| | | 2400,0 | $\pm 2,0$ |
| Толщина верхнего слоя, мм | S ¹ | 4,0 | $\pm 0,2$ |
| Высота паза, мм | C ¹ | 5,7 | $+0,2$ |
| Толщина гребня, мм | C ² | 5,8 | -0,2 |
| Глубина паза, мм | b ¹ | 8,0 | $+0,2$ |
| Ширина гребня, мм | b ² | 7,0 | -0,2 |
| Уменьшение размера нижней части планки со стороны скоса слоя износа. мм | f | 1,0 | $\pm 0,2$ |

2.5. Вид обработки лицевой поверхности:

- браширование;
- шлифовка.

2.6. Вид отделки лицевой поверхности:

- без отделки;
- масло;
- лак.

2.7. Требования к материалам.

2.7.1 Для изготовления досок используются следующие материалы:

- древесина твёрдых лиственных пород -дуба, бук, ясеня, клёна, ;
- клей водостойкий высшей нагрузки «Клебит 303» по технической документации изготовителя;

- лак паркетный полиуретановый и акриловый «Sayerlack» по технической документации изготовителя.
- масло с твердым воском «Osmo Hartwachs-Ol»
- лак паркетный полиуретановый «Herberts» по технической документации изготовителя.

2.7.2 Допускается применение других материалов аналогичного назначения, обеспечивающих необходимые показатели паркетных досок.

2.7.3 Применяемые материалы для склеивания и покрытия досок должны иметь документы, подтверждающие возможность их применения в жилых помещениях.

2.7.4 Нормы ограничения пороков древесины для верхнего слоя досок по ГОСТ 862.3.

2.8. Маркировка.

2.8.1 Информация, приводимая на этикетке, прикрепляемой к каждой упаковочной единице любым способом, должна содержать:

-наименование паркетных досок в соответствии с настоящими техническими условиями;

- товарный знак изготовителя (при наличии);
- количество полос верхнего слоя;
- количество досок в упаковке и площадь в м^2 ;
- порода древесины верхнего слоя;
- обозначение настоящих технических условий

3. Упаковка и транспортирование и хранение

3.1. Упаковка досок производится в соответствии с требованиями ГОСТ 862.3.

3.2 Паркетные доски упаковываются в пачки попарно, лицевой стороной друг к другу. Между отделанными поверхностями паркетных досок уложена прокладка из пенополиэтиленового полотна ТУ 2244-001-17148534-2013. Если в пачке не парное число досок , то верхняя доска укладывается лицевой поверхностью вниз на прокладку из пенополиэтиленового полотна.

3.3. Каждая пачка содержит паркетные доски одного типа, марки, размера и породы древесины.

3.4. Пачки обвязываются полипропиленовой лентой ТУ , по периметру оборачиваются картоном гофрированным ГОСТ 7376-90, упаковываются в прочный пакет из полиэтиленовой термоусадочной плёнки ТР ТС 005/2011 .

3.5. К каждой пачке должна быть приклеена этикетка, в которой должно быть указано:

- условное обозначение доски;
- количество паркетных досок в штуках и квадратных метрах;
- порода древесины лицевого слоя;
- вид отделки лицевой поверхности;

3.6 Паркетные доски перевозят всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта. Не допускается увлажнение, воздействие прямых солнечных лучей, загрязнения.

Допускается по согласованию с потребителем транспортирование паркетных досок одной партии уложенных на поддон без термоусадочной пленки, обеспечивающим защиту изделий от механических повреждений и увлажнений. При транспортировке должны быть приняты меры исключающие возможность повреждения упаковки паркетных досок.

Не допускается погрузка досок навалом и сбрасывание пакетов при разгрузке.

3.7 Паркетные доски следует хранить уложенными на поддонах правильными рядами, рассортированными по сортам, размерам, породам древесины в отапливаемых помещениях при относительной влажности воздуха не более 60% и в условиях, не допускающих увлажнения поражения грибами и насекомыми.

4. Правила приёмки.

4.1. Правила приёмки в соответствии с требованиями ГОСТ 862.3.

5. Методы контроля

5.1. Методы контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 862.3-86

6. Указания к применению

6.1. Паркетные доски, выпускаемые по настоящим техническим условиям подлежат укладке по сплошному основанию.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие досок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения паркетных досок - 12 месяцев со дня изготовления.

9. Дополнение

9.1. Допускается длина доски по согласованию с потребителем от 600 до 1700 мм, длин до 1000 мм должно быть не более 10 % от общего количества

Приложение А.
(справочное)

Перечень нормативной документации

ГОСТ 862.3-86

Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия.